




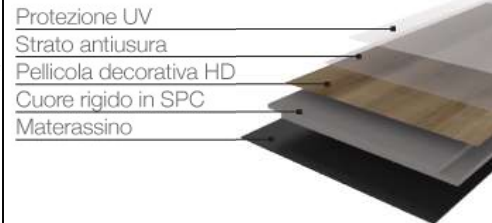















<b>Spessore totale</b>	5,5mm (305*610)-6mm (470*940)	EN 428: Pass	
<b>Strato di usura</b>	0,5 mm		
<b>Spessore multicomposito</b>	4 mm (305*610)- 4,5mm (470*940)		
<b>Spessore materassino EVA</b>	1,5 mm		
<b>MQ box/peso box</b>	mq 1,49/2,209- kg 12,32/21,9		
<b>Larghezza</b>	305/470 mm		
<b>Lunghezza</b>	610/940 mm		
<b>Protezione PU</b>	SI		
<b>Microbisello</b>	SI		
<b>Sistema di incastro</b>	I4F		
<b>Punto di rottura del sistema di incastro</b>	≥10kgf/5cm		



<b>Stabilità dimensionale</b>	≤0.05%(80°C,6h)	EN ISO 23999	
<b>Curvatura dopo esposizione al calore</b>		EN 434: Pass	
<b>Effetto ruota sedia a rotelle</b>		EN 425: Pass	
<b>Resistenza elettrica</b>	≤ 109 Ohm	EN ISO 10965	
<b>Squadratura e rettilineità</b>	≤0.1mm	EN ISO 24342	
<b>Riduzione del rumore all'impatto*</b>		fino a 59DB	
<b>Isolamento acustico</b>	5dB	EN 140-8	
<b>Resistenza termica</b>	0.036 (m²·K)/W	EN ISO 12664	
<b>Classe di utilizzo</b>			
<b>Resistenza all'abrasione</b>		EN 13329: <b>AC5</b>	
<b>Isolamento termico</b>	0.198 W/(m·K)	EN 12524	
<b>Proprietà elettrostatiche</b>	≤2.0 kv	EN 1815 1997	
<b>Resistenza dei colori alla luce</b>	>6	ISO 105-B02:6 or above	
<b>Impronta residua</b>	≤ 0.010mm	EN 433: Pass	
<b>Resistenza all'usura</b>	≤0.015g/1000cicli	EN 660-2: 1.5mm³ Wear group: T	
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	R9/R10**	EN13893: Class DS	
<b>Resistenza al peeling</b>		EN 431: Pass	

\*\* in base alla goffatura

<b>Reazione al fuoco e rilascio di fumo</b>	EN 13501-1: Bfl-S1	
<b>Generazione di fumo</b>	EN ISO 9239-1: Class S1	
<b>Rilascio di Formaldeide</b>	EN 717-1: E1	
<b>Diffusione della fiamma</b>	EN ISO11925-2: Class B	
<b>Resistenza alle macchie</b>	EN 423: Pass	
<b>Flusso di calore critico</b>	EN ISO 9239-1: Class B	

FL001-04 IVORY




FL001-06 CEMENT




FL001-008 DARK GREY



FL003-06 STONE



FL001-001B MOONLIGHT



\* con materassino EVA 1,5mm

