



FLOORTEC S.R.L.
Via Privata de Vitalis 6 - 25124 Brescia
CF/PI 03685140984

18

Regolamento 305/2011/CE
Norma armonizzata EN 14041:2004

Pavimentazione a base di cloruro di polivinile per applicazioni in interni

In riferimento alla DoP 1/1

Caratteristiche Essenziali	Prestazione
Emissione di Formaldeide	E1
Contenuto di Pentaclorofenolo	< 5 ppm
Reazione al Fuoco	Bfl.s1-s1
Resistenza allo scivolamento	NPD
Resistenza termica	0,036 (mq*KW)
Resistenza all'abrasione - Taber Test	AC5 >6000 - EN 13329:2016+a1:2017

MarcataturaCE.net
Società che ha eseguito la consulenza sulla marcatatura CE del prodotto

NOTA: marchio CE, che deve avere obbligatoriamente un'altezza minima di 5mm.

NB: è importante non distorcere il simbolo e rispettare sempre le proporzioni. Vedi fig. 1

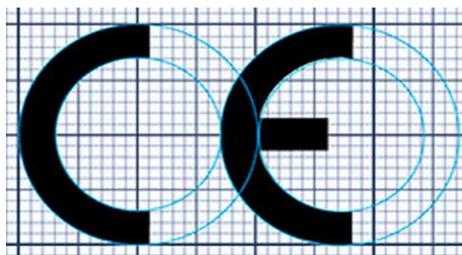


fig. 1